

Séria ELM Eliminácia hmly (Eliminátor hmly)



Séria ELM


Jednotka na odstraňovanie hmly (odstraňovač hmly) 16 bar

MODEL	Kapacita		Veľkosť vstupného/výstupného portu	Typ náhradného prvku
	m ³ /min	m ³ /h		
ELM-150	4,25	255	DN50	Prvok Elm 150
ELM-300	8,50	510	DN50	Prvok Elm 300
ELM-600	17,00	1.020	DN50	Prvok Elm 600
ELM-800	22,67	1.360	DN80	Prvok Elm 800
ELM-1200	34,00	2.040	DN80	Elm 1200 Element
ELM-1600	45,33	2.720	DN80	Elm 1600 Element
ELM-2100	59,50	3.570	DN100	Prvok Elm 2100
ELM-2750	77,92	4.675	DN100	Elm 2750 Element
ELM-4200	119,00	7.140	DN150	Prvok Elm 4200
ELM-6000	170,00	10.200	DN150	Prvok Elm 6000
ELM-8000	226,67	13.600	DN200	Prvok Elm 8000
ELM-10000	283,33	17.000	DN250	Prvok Elm 10000
ELM-12000	340,00	20.400	DN300	Prvok Elm 12000

Jednotka na odstraňovanie hmly (odstraňovač hmly) 40 bar

MODEL	Kapacita		Veľkosť vstupného/výstupného portu	Typ náhradného prvku
	m ³ /min	m ³ /h		
ELM-150 HP	4,25	255	DN50	Prvok Elm 150-40
ELM-300 HP	8,50	510	DN50	Prvok Elm 300-40
ELM-600 HP	17,00	1.020	DN50	Prvok Elm 600-40
ELM-800 HP	22,67	1.360	DN80	Prvok Elm 800-40
ELM-1200 HP	34,00	2.040	DN80	Prvok Elm 1200-40
ELM-1600 HP	45,33	2.720	DN80	Elm 1600-40 Element
ELM-2100 HP	59,50	3.570	DN100	Prvok Elm 2100-40
ELM-2750 HP	77,92	4.675	DN100	Prvok Elm 2750-40
ELM-4200 HP	119,00	7.140	DN150	Prvok Elm 4200-40
ELM-6000 HP	170,00	10.200	DN150	Prvok Elm 6000-40
ELM-8000 HP	226,67	13.600	DN200	Prvok Elm 8000-40
ELM-10000 HP	283,33	17.000	DN250	Prvok Elm 10000-40
ELM-12000 HP	340,00	20.400	DN300	Prvok Elm 12000-40

Plán rozloženia s eliminátorom hmly

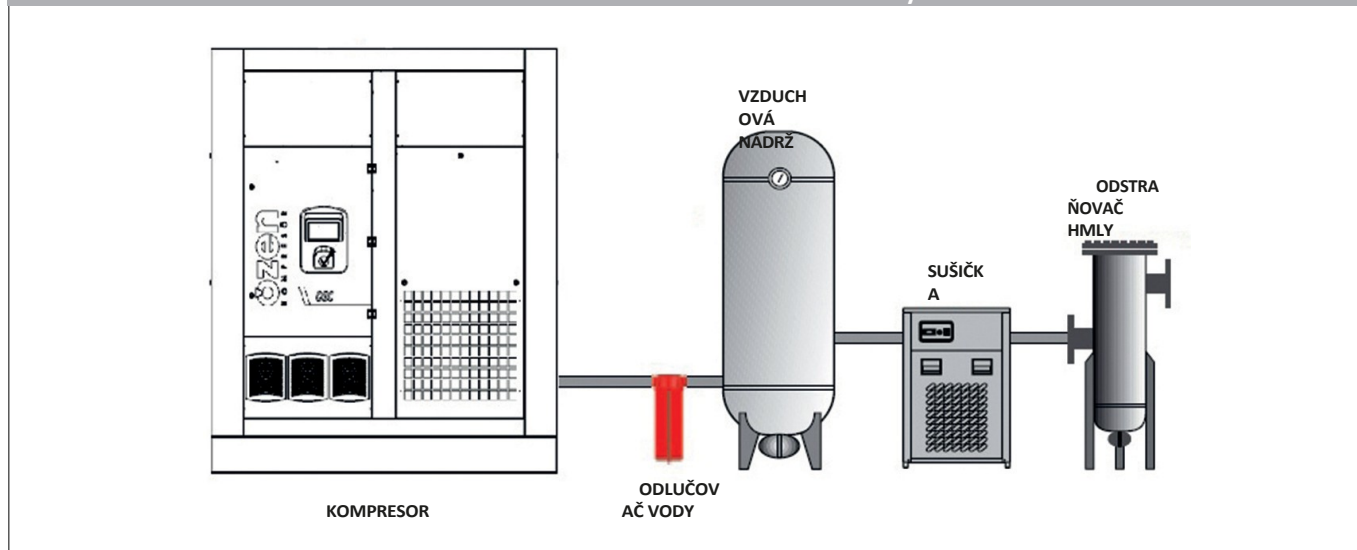

Korekčné faktory								
Prevádzkový tlak (barg)	1	3	5	7	9	11	13	14
PSIG	15	44	73	100	130	160	189	200
X1	0,50	0,71	0,87	1,00	1,12	1,22	1,32	1,38

Pre maximálny prietok vynásobte modelový prietok uvedený vo vyššie uvedenej tabuľke korekčným faktorom zodpovedajúcim pracovnému tlaku.

Typ odtoku
Elektricky nastaviteľné
Externý typ plaváka
Odtok s nulovými stratami
Manuálne

